



*nowe technologie
nowe możliwości*



GWARANCJA 2 LATA



2015

TIGRE DRILL Agregat talerzowy



Szerokość robocza [m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Średnica talerzy [mm]	455, 510, 560, 610, 660					
Liczba talerzy [szt.]	28	32	36	40	44	48
Pojemność zbiornika siewnika [l]	3000					
Pojemność zbiornika nawozowego [l]	2000					
Typ redlic	Talerzowe					
Liczba redlic [szt.]	28	32	36	40	44	48
Masa [kg]	8200	8600	9000	9400	9800	10200
Zapotrzebowanie mocy [KM]	140	160	180	200	220	240
Podział i transport ziarna	Pneumatyczny					

TIGRE XL Agregat talerzowy



Szerokość robocza [m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Średnica talerzy [mm]	455, 510, 560, 610, 660					
Liczba talerzy [szt.]	28	32	36	40	44	48
Rozstaw między rzędami talerzy [cm]	130					
Zapotrzebowanie mocy [KM]	140	160	180	200	220	240
Masa z wałem (wersja zawieszana) [kg]	4250	4500	4700	4950	5200	5450
Masa z wałem (wersja ciągniona) [kg]	5700	6000	6300	6600	6900	7200

TIGRE

Agregat talerzowy



Szerokość robocza [m]	2,5	3,0	3,4
Średnica talerzy [mm]	455, 510, 560, 610, 660		
Liczba talerzy [szt.]	20	24	28
Rozstaw między rzędami talerzy [cm]	105 (75 wersja z HYDROPACK)		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	100	120	140
Masa bez wału [kg]	1200	1300	1400
Masa - wersja ciągniona + wał [kg]	2000	2200	2400

Bison XL Agregat talerzowy



Szerokość robocza [m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Średnica talerzy [mm]	455, 510, 560, 610					
Liczba talerzy [szt]	28	32	36	40	44	48
Rozstaw między rzędami talerzy [cm]	100					
Zapotrzebowanie mocy [KM]	130	145	160	175	190	200
Masa z walem (wersja zawieszana) [kg]	3000	3200	3500	3700	4000	4300
Masa z walem (wersja ciągniona) [kg]	4000	4200	4500	4700	5000	5300

Bison Agregat talerzowy



Szerokość robocza [m]	2,5	3,0	3,5
Średnica talerzy [mm]	455, 510, 560, 610		
Liczba talerzy [szt]	20	24	28
Rozstaw między rzędami talerzy [cm]	100		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	95	110	125
Masa z walem [kg]	1600	1800	2200

GEPARD Agregat talerzowy



Szerokość robocza [m]	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,50
Średnica talerzy [mm]	455, 510, 560							
Liczba talerzy [szt]	14	16	18	20	22	24	26	28
Rozstaw między rzędami talerzy [cm]	75 (100)							
Zapotrzebowanie mocy [KM]	50	55	60	70	75	80	90	95
Masa z walem [kg]	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

RAPTOR PLUS Agregat podorywkowy



Szerokość robocza [m]	2,5	3,0	3,5
Zabezpieczenie	śrubowe / sprężynowe NON-STOP		
Liczba zębów [szt.]	3-5	4-6	5-7
Prześwit pod ramą [cm]	90		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	40	60	80
Masa [kg]	470	560	650

EURODISC Brona talerzowa ciągniona typ „X”



	MR - mała rama			DR - duża rama					
Szerokość robocza [m]	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,6	5,2	5,6	6,1
Liczba walców [szt]	4	4	4	4	4	4	6	8	8
Zapotrzebowanie mocy [KM]	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Średnica talerzy [mm]	660 x 6 lub 710 x 8								
Ilość łożyskowań [szt.]	8	8	8	8	10	10	16	16	16
Masa [kg]	3000-5300	3300-5600	3500-5800	3900-6200	4200-6600	4500-6900	5000-7500	5300-7800	5600-8200
Liczba talerzy [szt]	26	30	34	34	38	42	46	50	54

angel Brona talerzowa zawieszana lub ciągniona typ „X”



	zawieszana			ciągniona		
Szerokość robocza [m]	3,5	4	4,5	3,5	4	4,5
Liczba walców [szt]	4	8	8	4	8	8
Zapotrzebowanie mocy [KM]	110	130	150	110	130	150
Średnica talerzy [mm]	560 x 5, 610 x 5 lub 660 x 6					
Ilość łożyskowań [szt.]	8	16	16	8	16	16
Masa z wałem [kg]	2800	3000	3200	3500	3700	3900
Liczba talerzy [szt]	32	36	40	32	36	40

V-KA Brona talerzowa ciągniona typ „V”




Szerokość robocza [m]	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6
Zapotrzebowanie mocy [KM]	75	90	105	120	135	145	155
Średnica talerzy [mm]	560 x 5, 610 x 5 lub 660 x 6						
Masa [kg]	1900	2000	2100	2250	2400	2500	2600
Masa z wałem [kg]	2750	2850	2950	3100	3200	3300	3400
Liczba talerzy [szt]	20	22	24	26	28	30	32

X, CX Brona talerzowa zawieszana lub ciągniona typ „X”



	zawieszana X			ciągniona CX		
Szerokość robocza [m]	2,7	3,0	3,4	2,7	3	3,4
Zapotrzebowanie mocy [KM]	70	80	90	70	80	90
Średnica talerzy [mm]	510 x 4, 560 x 5 lub 610 x 5					
Ilość łożyskowań [szt.]	8					
Masa [kg]	1110	1310	1420	1510	1710	1910
Masa z wałem [kg]	1460	1660	1770	1860	2060	2260
Liczba talerzy [szt]	26	30	34	26	30	34

V-4 STRONG Brama talerzowa zawieszana typ „V”

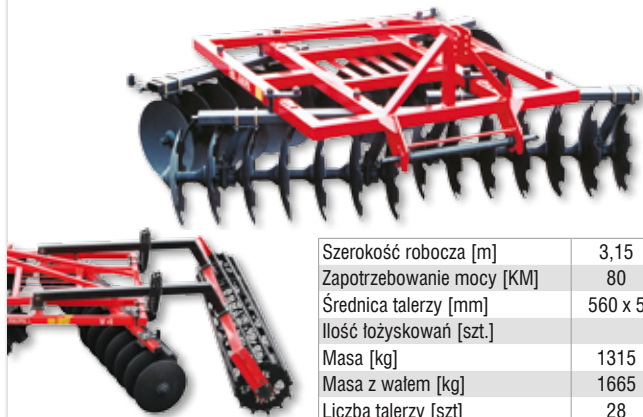

Szerokość robocza [m]	3,15	3,40
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80	90
Średnica talerzy [mm]	560 x 5 lub 610 x 5	
Ilość łożyskowań [szt.]	8	
Masa [kg]	1315	1460
Masa z wałem [kg]	1665	1960
Liczba talerzy [szt]	28	32

V-4 Brama talerzowa zawieszana typ „V”



Szerokość robocza [m]	2,70	3,15
Zapotrzebowanie mocy [KM]	65	70
Średnica talerzy [mm]	510 lub 560 x 4	
Ilość łożyskowań [szt.]	8	
Masa [kg]	785	885
Masa z wałem [kg]	1135	1235
Liczba talerzy [szt]	24	28

V2 Brama talerzowa zawieszana typ „V”




Szerokość robocza [m]	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
Zapotrzebowanie mocy [KM]	25	30	35	40	55	60
Średnica talerzy [mm]	510 x 4 (560 x 4)					
Ilość łożyskowań [szt.]	4	4	4	6	6	6
Masa [kg]	320	370	440	490	530	555
Masa z wałem [kg]	485	540	620	675	720	750
Liczba talerzy [szt]	12	14	16	18	20	22

RYLEC Agregat uprawowy



Szerokość robocza [m]	2,1	2,5	2,8	3,0
Liczba zębów [szt.]	21	25	28	30
Liczba wałków strunowych [szt.]	4+2			
Masa [kg]	560	620	650	680
Zapotrzebowanie mocy [KM]	50	60	70	80

RYLEC XL Agregat uprawowy

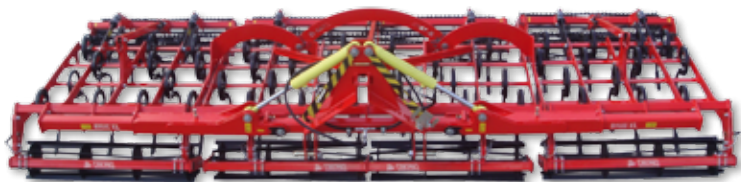

Szerokość robocza [m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Liczba zębów [szt.]	35	40	45	50	55	60
Masa [kg]	1380	1450	1520	1600	1700	1800
Liczba wałków strunowych [szt.]	8+4	8+4	8+4	8+4	12+6	12+6
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80	90	100	120	140	160
Szerokość transportowa [m]	2,5					

RAPTOR Agregat podorywkowy



Szerokość robocza [m]	2,2	2,6	3,0
Zabezpieczenie	śrubowe / sprężynowe NON-STOP		
Liczba zębów [szt.]	5	6	7
Prześwit pod ramą [cm]	90		
Rozstaw między rzędami [cm]	80		
Rozstaw między zębami [cm]	42		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80	100	120
Masa [kg]	1050	1200	1350

GRIZZLY XL Agregat podorywkowy (wielofunkcyjny)




Szerokość robocza [m]	3,5	4,0	4,5	5,0
Liczba zębów [szt.]	15	17	21	23
Prześwit pod ramą [cm]	75			
Liczba rzędów [szt.]	3			
Zapotrzebowanie mocy [KM]	170-220	200-250	220-270	240-300
Masa z wałem (wersja zawieszana) [kg]	2450	2550	2650	2750
Masa z wałem (wersja ciągniona) [kg]	3450	3550	3650	3750

GRIZZLY Agregat podorywkowy (wielofunkcyjny)



Szerokość robocza [m]	2,5	3,0	3,5
Liczba zębów [szt.]	11	13	15
Prześwit pod ramą [cm]	75		
Liczba rzędów [szt.]	3		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	100	120	140
Masa z wałem [kg]	1450	1550	1650

TRUSKAWKA XL Glebogryzarka międzyrzędowa

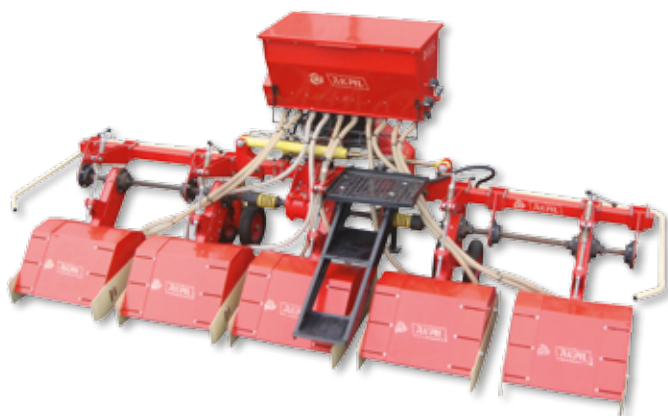

Liczba sekcji [szt.]	5
Głębokość robocza [mm]	0-100
Szerokość robocza sekcji [cm]	45-80 (25-35 opcja)
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80
Masa [kg]	1385

TRUSKAWKA Glebogryzarka międzyrzędowa



Liczba sekcji [szt.]	2	3	4
Głębokość robocza [mm]	0-100		
Szerokość robocza sekcji [cm]	45-80 (25-35 opcja)		
Prześwit pod ramą [cm]	60		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	30	40	50
Masa [kg]	590	760	930

TORNADO Brona wirnikowa



Szerokość robocza	2,5	2,7	3,0
Moc ciągnika [KM]	80	90	100
Liczba wirników	11	12	13
Liczba noży	22	24	26
Masa z wałem PACKER(P)	1400	1500	1600

FREZA XL Glebogryzarka



Szerokość robocza [m]	1,7	2,1	2,5
Głębokość robocza max [mm]	150		
Liczba noży [szt.]	24L+24R	30L+30R	36L+36R
Zapotrzebowanie mocy [KM]	50	60	70
Masa [kg]	480	530	580

FREZA Glebogryzarka



Szerokość robocza [m]	1,25	1,6	1,8	2,1
Głębokość robocza max [mm]	150			
Liczba noży [szt.]	18L+18R	24L+24R	27L+27R	30L+30R
Zapotrzebowanie mocy [KM]	20	25	30	35
Masa [kg]	295	315	345	350

250 Pług średni



Liczba korpusów [szt]	2	3	4	5
Szerokość robocza korpusu [cm]	25			
Rozstaw korpusów [cm]	70			
Przświt pod ramą [cm]	60			
Zabezpieczenie na kamienie	brak			
Zapotrzebowanie mocy [KM]	20	30	45	55
Masa [kg]	175	230	320	375

300 CZH 350 CZH 400 CZH Pług zrywalny



Liczba korpusów [szt]	2	3	4	5
Szerokość robocza korpusu [cm]	30 (300 CZH), 35 (350 CZH), 40 (400 CZH)			
Rozstaw korpusów [cm]	90	90	77	77
Przświt pod ramą [cm]	75			
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe			
Zapotrzebowanie mocy [KM]	25, 30, 35	45, 50, 55	65, 70, 75	85, 90, 95
Masa [kg]	245	360	450	555

MIX 40 Pług jednobelkowy



Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	30-33-37-40		
Rozstaw korpusów [cm]	85		
Przświt pod ramą [cm]	75		
Rama [mm]	120x80x8		
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60	80	100
Masa [kg]	470	550	630

KMJ-R Pług jednobelkowy




Liczba korpusów [szt]	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	32-36-40-44-48				
Rozstaw korpusów [cm]	85				
Przświt pod ramą [cm]	78				
Rama [mm]	120x120x8				
Zabezpieczenie na kamienie	resorowe				
Zapotrzebowanie mocy [KM]	75	100	125	150	175
Masa [kg]	870	1055	1240	1420	1600

KMJ Pług jednobelkowy




Liczba korpusów [szt]	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	32-36-40-44-48				
Rozstaw korpusów [cm]	85				
Przświt pod ramą [cm]	78				
Rama [mm]	120x120x8				
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe				
Zapotrzebowanie mocy [KM]	75	100	125	150	175
Masa [kg]	625	745	860	1050	1200

KM 180 HYDRO / VARIO Pług obracalny

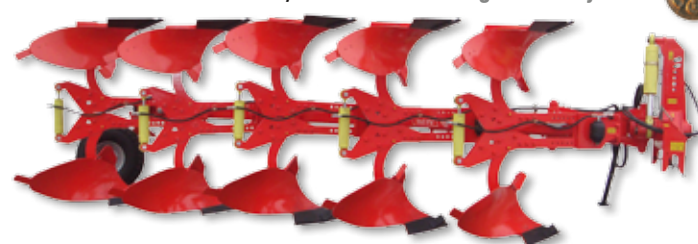

Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)		
Rozstaw korpusów [cm]	95 (105 VARIO)		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	200x120x10		
Zabezpieczenie na kamienie	hydrauliczne		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	105	145	180
Masa [kg]	1650	1850	2150

KM 180 SPRING / VARIO Pług obracalny

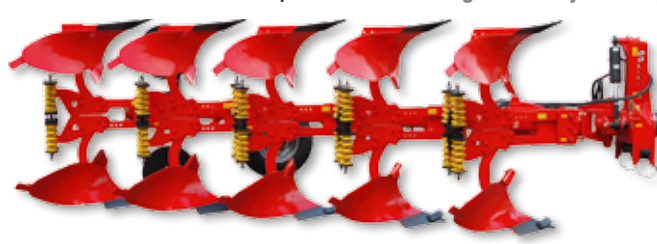

Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)		
Rozstaw korpusów [cm]	95 (105 VARIO)		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	200x120x10		
Zabezpieczenie na kamienie	sprężynowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	105	145	180
Masa [kg]	1650	1850	2150

KM 180 HP XL Pług obracalny




Liczba korpusów [szt]	4+	5+, (4+1)	5+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)		
Rozstaw korpusów [cm]	95 (105 VARIO)		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	160x160x10		
Zabezpieczenie na kamienie	hydrauliczne		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	135	150	165
Masa [kg]	1800	2100	2400

KM 180 HP Pług obracalny



Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48		
Rozstaw korpusów [cm]	95		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	120x120x8		
Zabezpieczenie na kamienie	hydrauliczne		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	90	120	150
Masa [kg]	1200	1450	1700

KM 180-R Plug obracalny

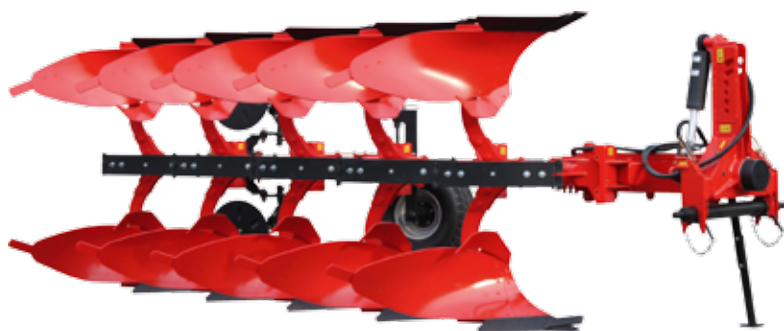

Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48		
Rozstaw korpusów [cm]	95		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	120x120x8		
Zabezpieczenie na kamienie	resorowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	90	120	150
Masa [kg]	1200	1450	1700

VIKING Plug obracalny



Liczba korpusów [szt]	4+	5+, (4+1)	5+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	41-46-51-56		
Rozstaw korpusów [cm]	105		
Przświt pod ramą [cm]	85		
Rama [mm]	160x160x10		
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	125	140	155
Masa [kg]	1600	1900	2200

KM 180 MAX Plug obracalny KM 180 MAX VARIO



Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)		
Rozstaw korpusów [cm]	105		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	200x120x10		
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	90	120	150
Masa [kg]	1400	1600	1850

KM 180 Plug obracalny



Liczba korpusów [szt]	3+	4+, (3+1)	4+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	36-40-44-48		
Rozstaw korpusów [cm]	95		
Przświt pod ramą [cm]	82		
Rama [mm]	120x120x8		
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	90	120	150
Masa [kg]	1100	1300	1500

KM 80 HP Plug obracalny



Liczba korpusów [szt]	2+	3+, (2+1)	3+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	28-32-36-40-44		
Rozstaw korpusów [cm]	85		
Przświt pod ramą [cm]	78		
Rama [mm]	120x120x8		
Zabezpieczenie na kamienie	hydrauliczne		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	60	80	110
Masa [kg]	900	1100	1300

KM 80-R Plug obracalny



Liczba korpusów [szt]	2+	3+, (2+1)	3+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	28-32-36-40-44		
Rozstaw korpusów [cm]	85		
Przświt pod ramą [cm]	78		
Rama [mm]	120x120x8		
Zabezpieczenie na kamienie	resorowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	60	75	100
Masa [kg]	900	1100	1300

KM 80 Plug obracalny



Liczba korpusów [szt]	2+	3+, (2+1)	3+1
Szerokość robocza korpusu [cm]	28-32-36-40-44		
Rozstaw korpusów [cm]	85		
Przświt pod ramą [cm]	78		
Rama [mm]	120x120x8		
Zabezpieczenie na kamienie	śrubowe		
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	60	75	100
Masa [kg]	800	1000	1200

SIEW XL Rozsiewacz do nawozów



Pojemność zbiornika [l]	600	800	1000	1200
Wysokość załadunku [m]	1,05	1,09	1,27	1,30
Szerokość robocza [m]	10 – 24			
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60	65	70	80
Masa [kg]	200	210	230	245

SIEW Rozsiewacz do nawozów



Pojemność zbiornika [l]	300	400	500
Szerokość robocza [m]	4-12	4-12	4-12
Zapotrzebowanie mocy [KM]	25		
Masa [kg]	60	65	70

POPLON Siewnik poplonów



Napięcie [V]	10-15
Moc silnika [W]	150
Bezpiecznik [A]	25
Zakres obrotów [obr./min.]	300-3000
Pojemność zbiornika [l]	110
Szerokość wysiewu [m]	2,5-15

CHWAST Opryskiwacz



600 L

Pojemność zbiornika [l]	300	400	600	800	1000
Szerokość robocza [m]	10,12	10,12	12-16	12-16	12-16
Wydajność pompy [l/min.]	85	100	100-140	100-140	140
Masa [kg]	125	140	170-345	205-390	290-400
Zapotrzebowanie mocy [KM]	25	30	35	55	65

CHWAST XL Opryskiwacz ciągniony



Pojemność zbiornika [l]	1500	2000	2500	3000	4000
Szerokość robocza [m]	12-16	14-18	14-24	15-24	15-24
Wydajność pompy [l/min.]	140	140-170	170-260	200-260	260
Masa [kg]	900-1400	1150-1500	1200-2000	2200-2400	2600-2800
Opory	9,5x32	9,5x32	9,5x36	11,5x42	11,5x42
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60	75	80	80	80

Saturn Kosiarka dyskowa



Szerokość robocza [m]	2,1	2,5	2,8	3,2
Liczba dysków [szt.]	5	6	7	8
Liczba noży [szt.]	10	12	14	16
Zapotrzebowanie mocy [KM]	50	60	70	80
Masa [kg]	470	500	545	590

MULTIGRASS Kosiarko-rozdrabniacz




Szerokość robocza [m]	1,6	1,8	2,0
Przesuw boczny [cm]		40	
Liczba noży [szt.]		4	
Wysokość robocza [cm]		3-15	
Maks. grubość gałęzi [cm]		5	
Masa [kg]	410	460	510
Zapotrzebowanie mocy [KM]	20	22	25

KOSA Kosiarka rotacyjna



Szerokość robocza [m]	1,35	1,65	1,85	2,1
Liczba noży [szt.]	4	6	6	12
Zapotrzebowanie mocy [KM]	20	40	55	70
Masa [kg]	310	365	400	530

OSA Przetrzęsaczo-zgrabiarka

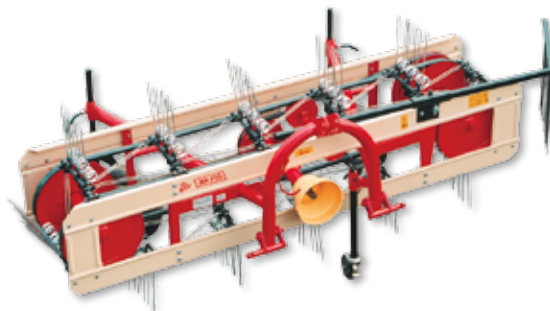

Szerokość robocza przetrzęsania [m]	2,1
Szerokość robocza zgrabiania [m]	2,8
Masa [kg]	205

TAJFUN Zgrabiarka



Liczba ramion [szt]	11
Szerokość robocza [mm]	4440
Średnica karuzeli [mm]	3440
Masa [kg]	595
Zapotrzebowanie mocy [KM]	35
Liczba kół [szt]	4 + 1
Regulacja wysokości	hydrauliczna

TAJFUN 350 Zgrabiarka



Liczba ramion [szt]	9
Szerokość robocza [mm]	3500
Średnica karuzeli [mm]	2990
Masa [kg]	410
Zapotrzebowanie mocy [KM]	30
Liczba kół [szt]	4
Regulacja wysokości	mechaniczna

BALE Owijarka bel



Średnica owijanych bel [cm]	130
Maksymalna szerokość owijanych bel [cm]	125
Maksymalna masa beli [kg]	1000
Szerokość folii [cm]	50/75
Czas owinięcia beli [sek.]	~120
Minimalna liczba owinięć	2
Zapotrzebowanie mocy [KM]	38
Masa [kg]	480

KARTOFFEL

Kombajn
do ziemniaków i warzyw




Przystawka do marchwi

Przystawka cebuli

Pojemność zbiornika ziemniaków [kg]	3500,5000
Pojemność zbiornika na sortowane ziemniaki lub kamienie [kg]	500-700
Opony	600/50x22,5
Szerokość międzyrzędzi [mm]	600-900
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	60
Masa [kg]	6400, 6700

BULWA 2

Kopaczka do ziemniaków 2-rzędowa

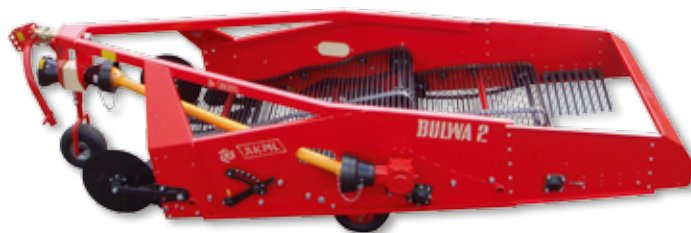

Szerokość robocza [m]	1,5	
Szerokość międzyrzędzi [cm]	62,5 – 75	
Liczba taśm [szt]	1	2
Długość odsiewania [mm]	1740	2640
Zapotrzebowanie mocy min. [KM]	35	
Masa [kg]	750	890

BULWA 1

Kopaczka do ziemniaków 1-rzędowa



Standard




Opcja



Szerokość robocza [cm]	62,5-67,5
Szerokość międzyrzędzi [cm]	62,5-67,5
Zapotrzebowanie mocy [KM]	25
Masa [kg]	235

PIEL

Pielniko-obsypnik

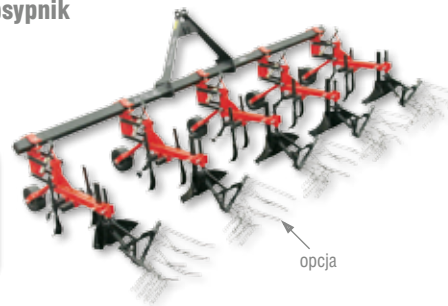

opcja

	Piel 3	Piel 5	Piel 7
Liczba sekcji roboczych [szt]	3	5	7
Liczba obsypników [szt.]	3	5	7
Liczba pielników [szt.]	6+3	10+5	14+7
Szerokość międzyrzędzi [mm]	625-750	625-750	625-750
Masa [kg]	100	170	260

MULTIPIEL

Pielnik aktywny



Typ	Ścinacz łęcin	Glebogryzarka	Pielnik aktywny
Głębokość robocza [mm]	–	150	270
Szerokość robocza [mm]	1500, 1600	1500, 1600	700-750, 750-800
Zapotrzebowanie mocy [KM]		100	
Masa [kg]	600	600	650

TORNADO PLANT Agregat sadzeniowy



Liczba rzędów [szt.]	4
Pojemność zbiornika [kg] wersja ze zbiornikiem hydraulicznym	2240
Szerokość międzyrzędzi [cm]	75, 80, 85, 90
Koła	7.00 x 12
Zapotrzebowanie mocy [KM]	140
Masa [kg]	3550

POWER PLANT Sadzarka do ziemniaków



	Zawieszana		Ciągłona
Liczba rzędów [szt.]	2	4	4
Pojemność zbiornika [kg] wersja ze zbiornikiem hydraulicznym	1100	2240	2240
Szerokość międzyrzędzi [cm]	75, 80, 85, 90		
Koła	7.00 x 12	7.00 x 12	7.00 x 12
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60	80	80
Masa [kg]	920	1450	1750

PLANTER Sadzarka do ziemniaków



Pojemność zbiornika [kg]	180	180	300	300	300
Szerokość międzyrzędzi [cm]	62,5-67,5 lub 70-75				
Masa bez siewnika [kg]	190	-	210	-	-
Masa z siewnikiem [kg]	-	200	-	230	201-235

ROZSADA Sadzarka do rozsady



Liczba rzędów [szt]	2	4
Szerokość międzyrzędzi [cm]	51-109	51-78
Głębokość sadzenia [cm]	0-25	
Rozstaw roślin w rzędzie [cm]	20, 30, 40, 60, 120	
Masa [kg]	140	260

MULTIROZSADA Sadzarka do rozsady



Liczba rzędów [szt]	2	4
Szerokość międzyrzędzi [cm]	55-140	55-83
Głębokość sadzenia [cm]	0-25	
Rozstaw roślin w rzędzie [cm]	27-106	
Masa [kg]	430	830

MASSE Obciążniki do ciągników



typ D



typ A-C



Masa (typ A-C) [kg]	500-2500
Masa (typ D) [kg]	700-1500

SIDE MOWER Kosiarka bijakowa do poboczy



Szerokość koszenia [m]	1,45	1,6	1,8	2,0
Prędkość obrotowa WOM [obr/min.]	540			
Ilość noży / młotków bijakowych [szt.]	22	24	28	32
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60	65	70	75
Masa [kg]	700	750	800	850

STRATUS 1 STRATUS 2 Odśnieżarka



	Stratus 1	Stratus 2
Ilość ślimaków [szt.]	1	2
Szerokość robocza [m]	2,25 (2,4)	2,25 (2,4)
Grubość pokrywy śnieżnej [mm]	800	1200
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60	80
Masa [kg]	450	600

ALPINUS Pług do śniegu



Szerokość robocza min/max [cm]	315 / 360
Szerokość robocza min/max [cm] (opcja) Hydrauliczne boczne odkładnice	430 / 500
Wysokość odkładnicy [cm]	106
Wysokość lemiesza [cm]	12
Zapotrzebowanie mocy [KM]	100/150
Masa [kg]	800-1050



AKPIL®

1975



DEALER:

© AKPIL – 09/2014



AKPIL
FRANCE

FRANCE, 86400 Saint-Pierre-d'Exideuil, Les vignes, tel. +33 684 968 200, www.akpil.fr, contact@akpil.fr



AKPIL
POLSKA

POLAND, 39-220 PILZNO, W. Witosa 11,21, tel. +48 (14) 672-25-51, tel./fax +48 (14) 672-25-50, www.akpil.pl, akpil@akpil.pl